





Lightbox Double 160

Cadres LED double face

- ☐ NF-041600
- ☒ NF-211600
- ☐ NF-561600
- ☒ Dans la couleur de votre choix

Caractéristiques

- ↔ 160 mm
-  2,005 kilo/meter
-  6150 mm
-  Illuminé
-  Certifié CE
- ✓ Garantie de deux ans




Concernant le Lightbox Double 160

Ce profilé double face est conçu pour éclairer des impressions textiles de grand format et réaliser des créations 3D lumineuses en l'associant au Carre 160. Disponible avec éclairage latéral et arrière.

Les avantages

- ✓ Adapté aux grands formats
- ✓ Technologie LED : éclairage par les bords (edge-lit) et LED sur stabilisateur
- ✓ Répartition uniforme de la lumière
- ✓ Combiner avec le Carre 160
- ✓ Garantie de deux ans

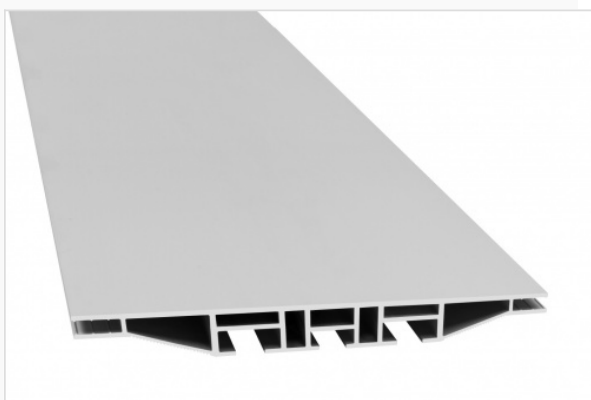

Lightbox Double 160 Cadres LED double face

Montage



Autoportant

Cadre sur pied dans une pièce, avec une toile textile des deux côtés.



Au plafond

Il est possible de suspendre les cadres au plafond de manière horizontale ou verticale.

Finition



Fermée

Une finition soignée. Si vous le souhaitez, des trous peuvent être percés dans le profilé afin que les accessoires puissent être fixés.

Éclairage



Éclairage par les bords (edge-lit)

- Éclairage latéral
- Bon rapport qualité/prix
- Emballage compact, transportable économiquement
- Consommation d'énergie relativement faible




LED sur tissu dibond

- Répartition uniforme de la lumière grâce à un éclairage par l'arrière
- Convient aux petits et moyens formats
- Cadres étroits possible
- Installation rapide grâce au cadre pré-assemblé



LED sur stabilisateur

- Répartition uniforme de la lumière grâce à un éclairage par l'arrière
- Convient aux petits et grands formats
- Emballage compact, transportable économiquement
- Consommation d'énergie relativement faible

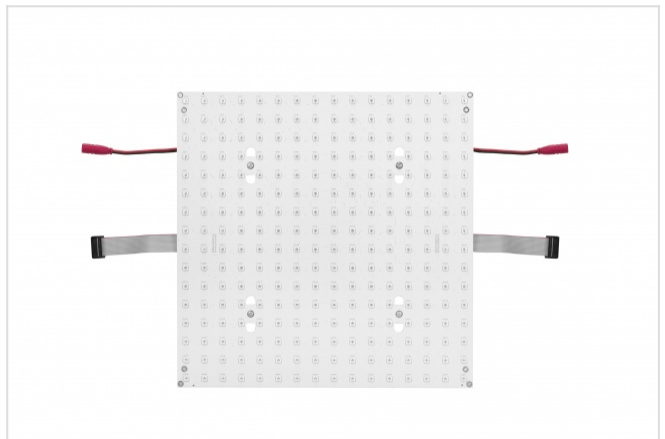

Dynamic LED

- Disponible en RVB et en blanc
- De nombreuses possibilités d'application
- Flexibilité infinie avec vos propres animations
- Ajustez facilement l'intensité lumineuse et les couleurs

Intensité lumineuse



LED lumineuse (Bright LED)

- Intensité lumineuse la plus choisie
- Répartition uniforme de la lumière
- Consommation d'énergie relativement faible



LED super lumineuse (Super Bright LED)


- Intensité lumineuse distinctive et étonnante
- Dimmable, DALI dimmable et non dimmable
- Convient pour l'éclairage de plafond
- Convient avec une impression unie

Couleur de la lumière




3000K

Blanc chaud.



4000K

Blanc jaune.



6500K

Blanc brillant (lumière du jour).

Variable



Variable

La luminosité du cadre LED peut être ajustée avec un dimmer. De cette façon, l'intensité lumineuse peut être modifiée dans chaque pièce.



Variable par DALI

Le cadre LED est préparé pour un raccordement à un système DALI.

Variateur



Dimmer

Les LED sont munies de couleurs blanches. Les trois couleurs les plus couramment utilisées sont : le blanc chaud, le blanc jaune et le blanc brillant.

Stabilisateurs




Stabilisateurs


Pour garantir la stabilité du cadre, des stabilisateurs doivent être placés dans le cadre, afin que la construction soit robuste.

Accessoires recommandés

Baseplates




Baseplate simple
FK-0100



Baseplate slim
FK-0105




Baseplate slim refined
FK-0107




Baseplate heavy
FK-0110

Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360

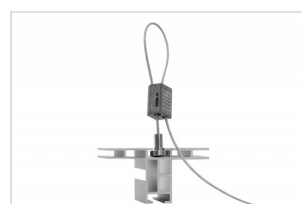

Suspension cable
FK-7900

Connectors



Frame Connector
FK-0668

Locksets



Lockset 120/160
FK-1200



Lockset stabilizer
FK-0220



Lockset stabilizer 45°
FK-0222

Stabilizers



Stabilizer 43


NF-04438



Mini stabilizer

NF-56240

Extension sets



**Extension set
double 120/160**

FK-0534

Led-componenten



Powered 3LEDs

AF90-016



Powered 6LEDs

AF90-017



Powered 9LEDs

AF90-015



Powered 3LEDs

AF90-040

Led-strips



Powered 6LEDs

AF90-045



Powered 9LEDs

AF90-035



FK7 12LEDs

AF92-020



FK7 2LEDs

AF92-005

Controllers



**LED controller
dimmer**

AF92-220

Drivers



**Led driver 24V/30W
with cable**

AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W
bulk**

AF99-340-BP



Led driver 24V/60W

AF99-340



**Led driver 24V/60W
with cable**

AF99-340-WC